


Controladores de nivel

Interruptores magnéticos de nivel


Tabla de resistencia química a la corrosión del Inox. AISI 316 (*)			
Producto	Temperatura °C		
	20	60	100
Aceites minerales	+	+	+
Acido acético 10-50%	+	+	+
Acido bórico	+	+	+
Acido crómico 10%	+	+	•
Acido nítrico 0-50%	+	+	+
Acido nítrico 95-98%	+		•
Agua oxigenada 60%	+	+	+
Amoníaco líquido	+	+	+
Benceno	+	+	+
Glicol	+	+	+
Tricloroetileno	+		

LEYENDA			
Inalterado	+	No resiste	•

NOTA: Los datos contenidos en las tablas se entienden sin compromiso y pueden ser alterados por factores como presión, concentración, etc.

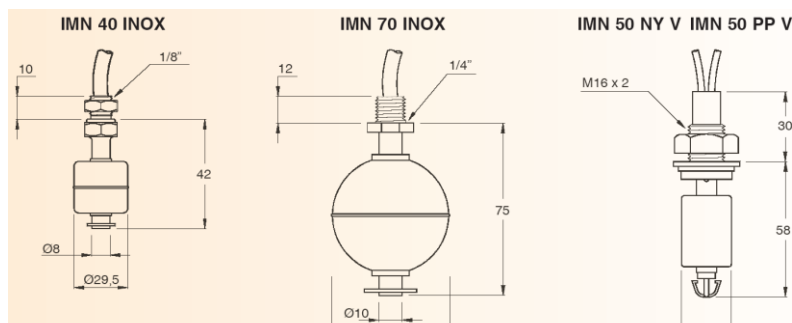

INTERRUPTORES MAGNÉTICOS DE NIVEL. CARACTERÍSTICAS. EJECUCIÓN ESTÁNDAR			
SUJECCIÓN	IMN 40 INOX Racor 1/8" GAS	IMN 70 INOX Racor 1/4" GAS	IMN 50 NY V Racor M 16 x 2
MATERIAL DEL CUERPO	Inox AISI 316		
MATERIAL DEL FLOTADOR	Inox AISI 316		
CONEXIÓN	Cable silicona 130 °C - PVC 90 °C Longitud 1 m		
TIPO DE CONTACTO	NA o NC según posición del flotador		
CAPAC. MÁXIMA DE CORTE	40 W/VA	80 W/VA	15 W/VA
TENSIÓN MÁXIMA DE CORTE	220 Vca	250 Vca	250 Vca
INTENSIDAD MÁXIMA	3A	2A	1A
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	10 ¹¹ Ohms		
TEMPERATURA	-40 °C +130 °C		
DENSIDAD MÍNIMA	e > 0,8 g/cm ³	e > 0,6 g/cm ³	[NY] -30 °C +130 °C [PP] -30 °C +60 °C
POSICIÓN DE MONTAJE	Vertical ± 15°	Vertical ± 30°	Vertical ± 15°
CLASE DE PROTECCIÓN	IP-65		

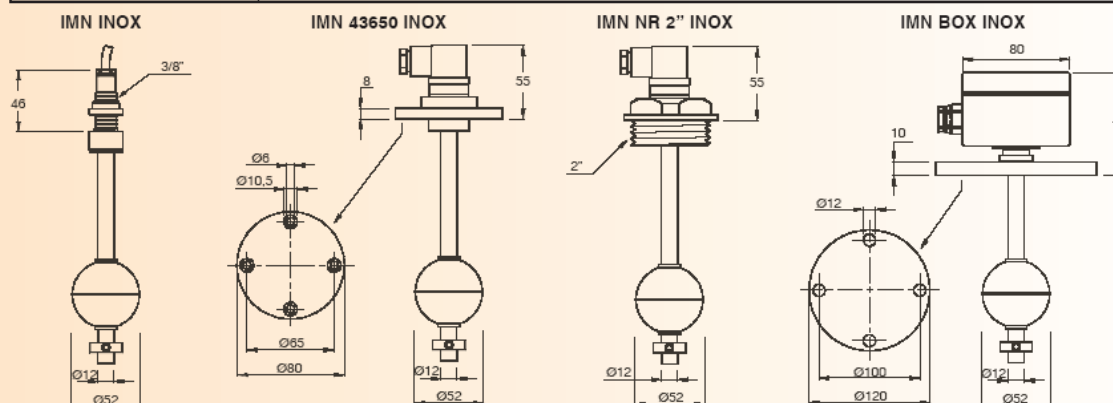

INTERRUPTORES MAGNÉTICOS DE NIVEL. MODELOS Y CARACTERÍSTICAS PARTICULARES. EJECUCIÓN ESPECIAL			
SUJECCIÓN	IMN INOX Racor 3/8" Gas Inox AISI 316	IMN 43650 INOX Brida Inox AISI 316	IMN NR 2" INOX Tapón roscado 2" Gas Inox AISI 316
FLOTADOR	Tipo FEI - 1 Ø 52 mm AISI 316		
CONEXIÓN	Cable: Silicona 130°C PVC 90°C - Long. 1 m	Conector DIN 43650	
Nº DE CONTACTOS	Máximo 4 contactos	Máximo 2 contactos	Máximo 4 contactos
CLASE DE CONTACTO	(NA) 80WVA/250Vca - 2A	(NC) 60WVA/220Vca - 2A	(NA/NC) 60WVA/220Vca - 2A