

CONVERTIDORES SEÑAL




Convertidores de señal, destinados para su aplicación en cualquier tipo de industria.

Se trata de un transmisor de medida con entrada Pt-100 Ω y salida en bucle de corriente de 4/20 mA.

Muy resistentes a los ambientes industriales más duros, montado en caja para carril DIN, o en una pequeña caja estanca IP-65 de 52x50 mm con opción de suministrarlo con o sin sonda Pt-100 incorporada.

Se puede conectar al sistema mediante cables normalizados, siendo totalmente inmune a los parásitos.

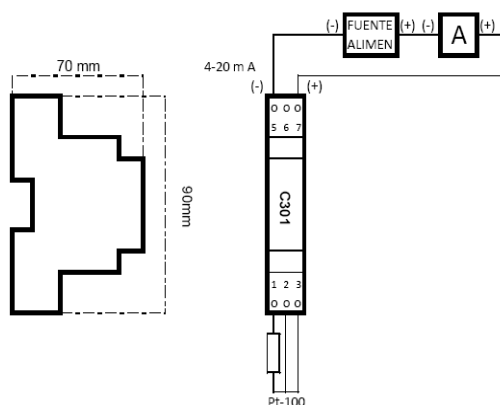

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Entrada de señal : Sensor RTD Pt-100 Ω

Alimentación bucle : 12 a 24 VCC

Salida: Bucle de corriente 2 hilos 4/20 mA

Escala: A configurar según pedido (Margen -50+200°C)

Temperatura de Trabajo: -40 A +80°C

Resistencia máxima de carga: 600 Ω

Protección de salida : Cortocircuitable indefinidamente.

Margen de ajuste: SPAN $\pm$ 12%

Repetitividad: 0,10%

Seguro de Rotura de señal: Salida 30 mA